Nennspannung	: 48V
Nennstrom	: 0,5A
Nennleistung	: 20W induktions– und kapazitätsfrei
Betriebstemperatur	: –20 ... + 90°C
Material	: PA6 u. GF30
Schutzklasse	: IP67
Betriebsdruck	: max. 3bar
Kennzeichnung	: Teilenummer, Herstelldatum, MM–Logo
elektrischer Anschluss	: AMP Superseal 2pol. 282104–1
Kabel	: PVC–Therm 120°C 2x0,5
Zubehör	: Gummidichtung Viton ø34xø26,5x2
ⓐ Sonstiges	Bei induktiver oder kapazitiver Last sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.

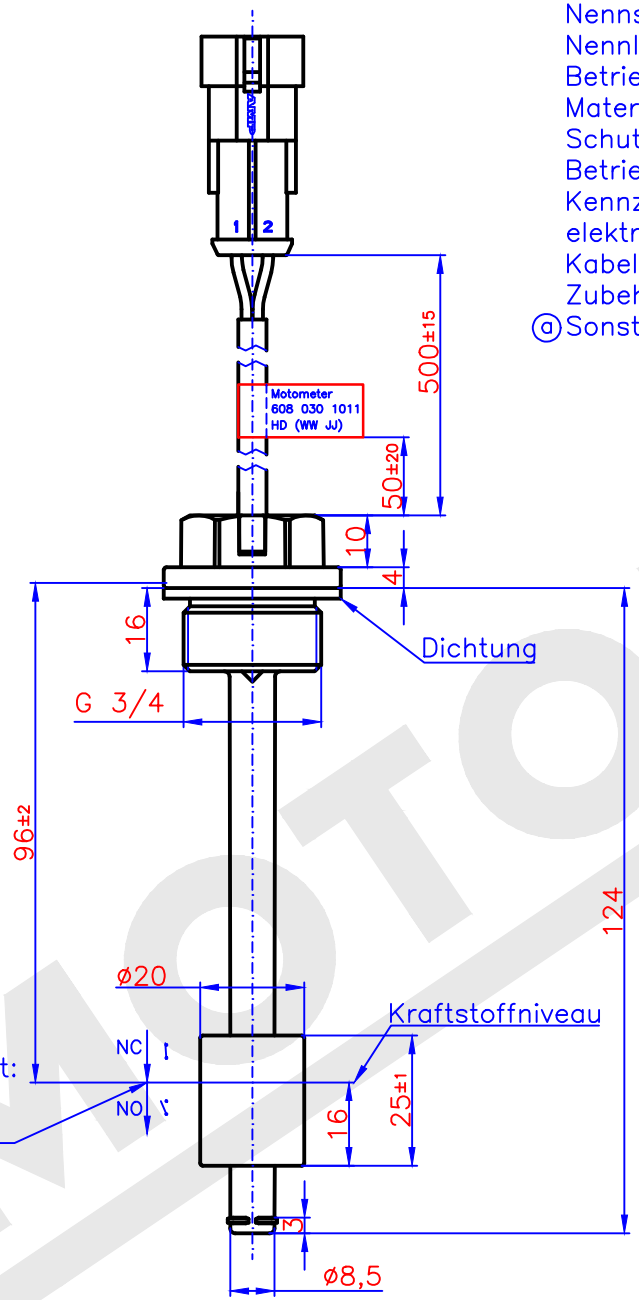



ⓐ Schaltpunktdefinition/ definition switching point: Niveau fallend / falling level

	ⓐ	definition switching point; Hinweis;	23.08.2022	Sch
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

MOTOMETER

date	18.08.22
sig.	U.Augustin
rev.	
pass.	

für nicht tolerierte Maße gilt DIN ISO 2768 mittel

Kunden–Nr.:

Benennung:

Niveauschalter

G3/4 124mm

Maßstab	Zeichnungs–Nr.
-	6080301011

MOTOMETER